


MI-98416100

Applying Alerrrt

mniezen
1-11-2013 Rev. 1
www.velopa.com




1/6

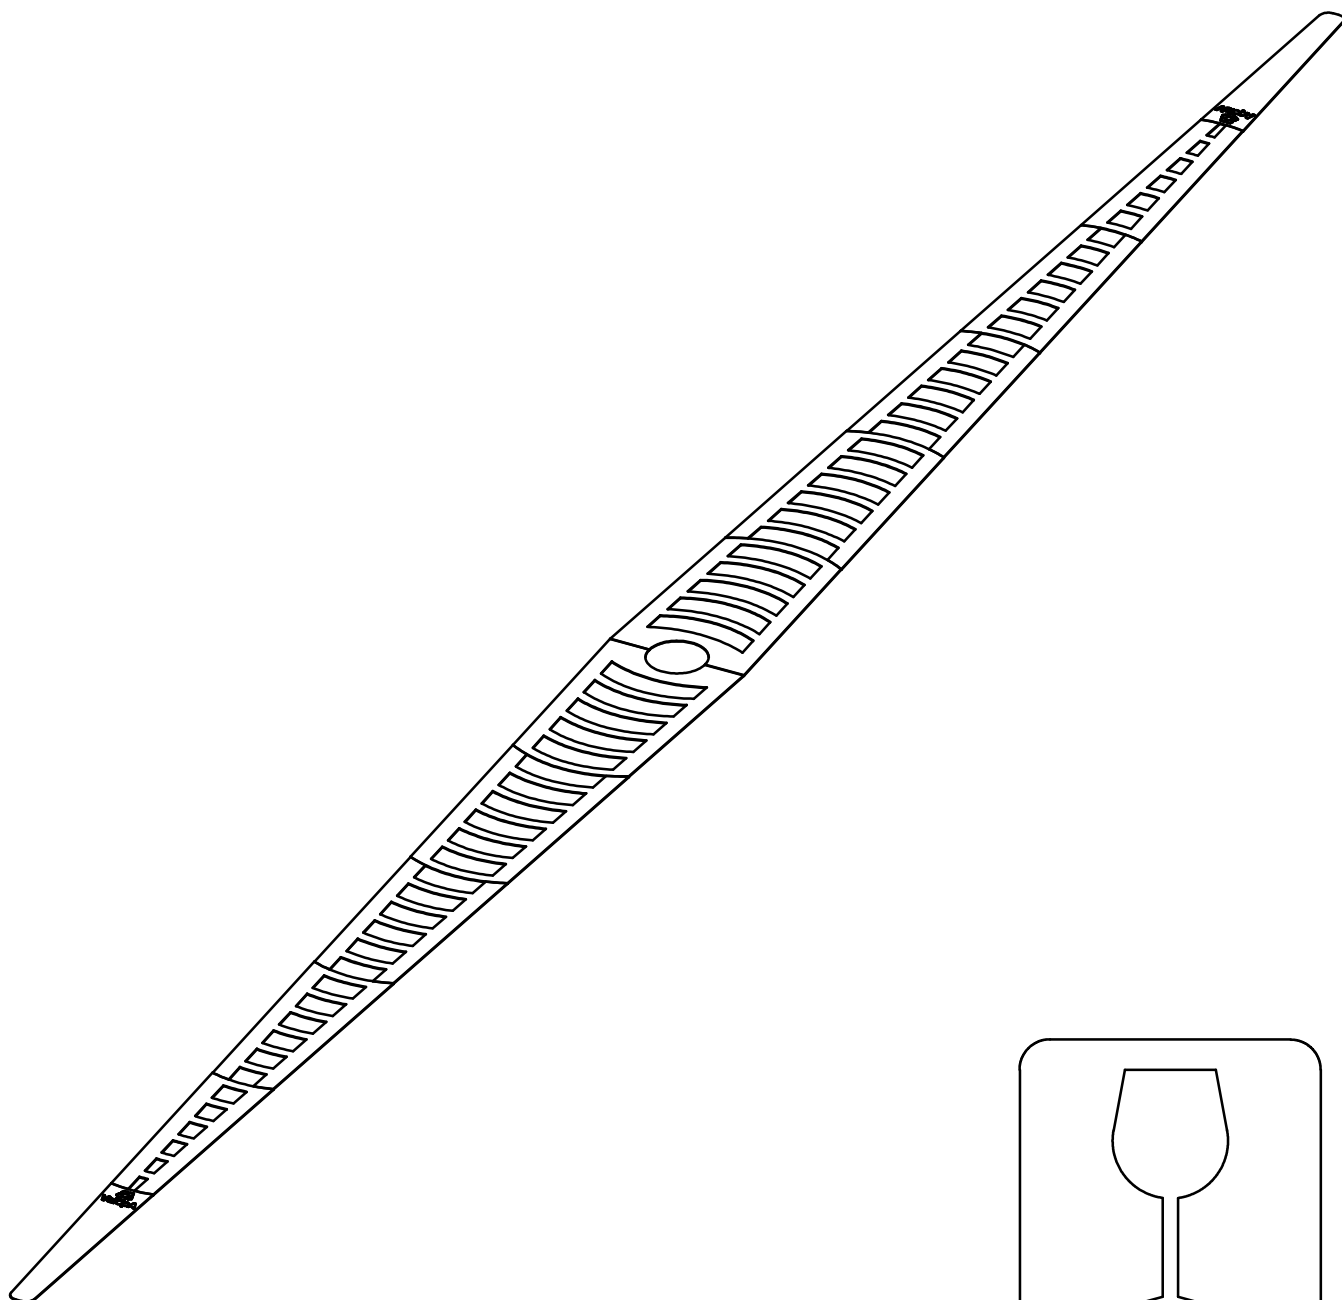

Voorzichtig behandelen!
Manipuler avec précaution!
Zerbrechlig!
Handle with care!

MI-98416100

Applying Alerrrt

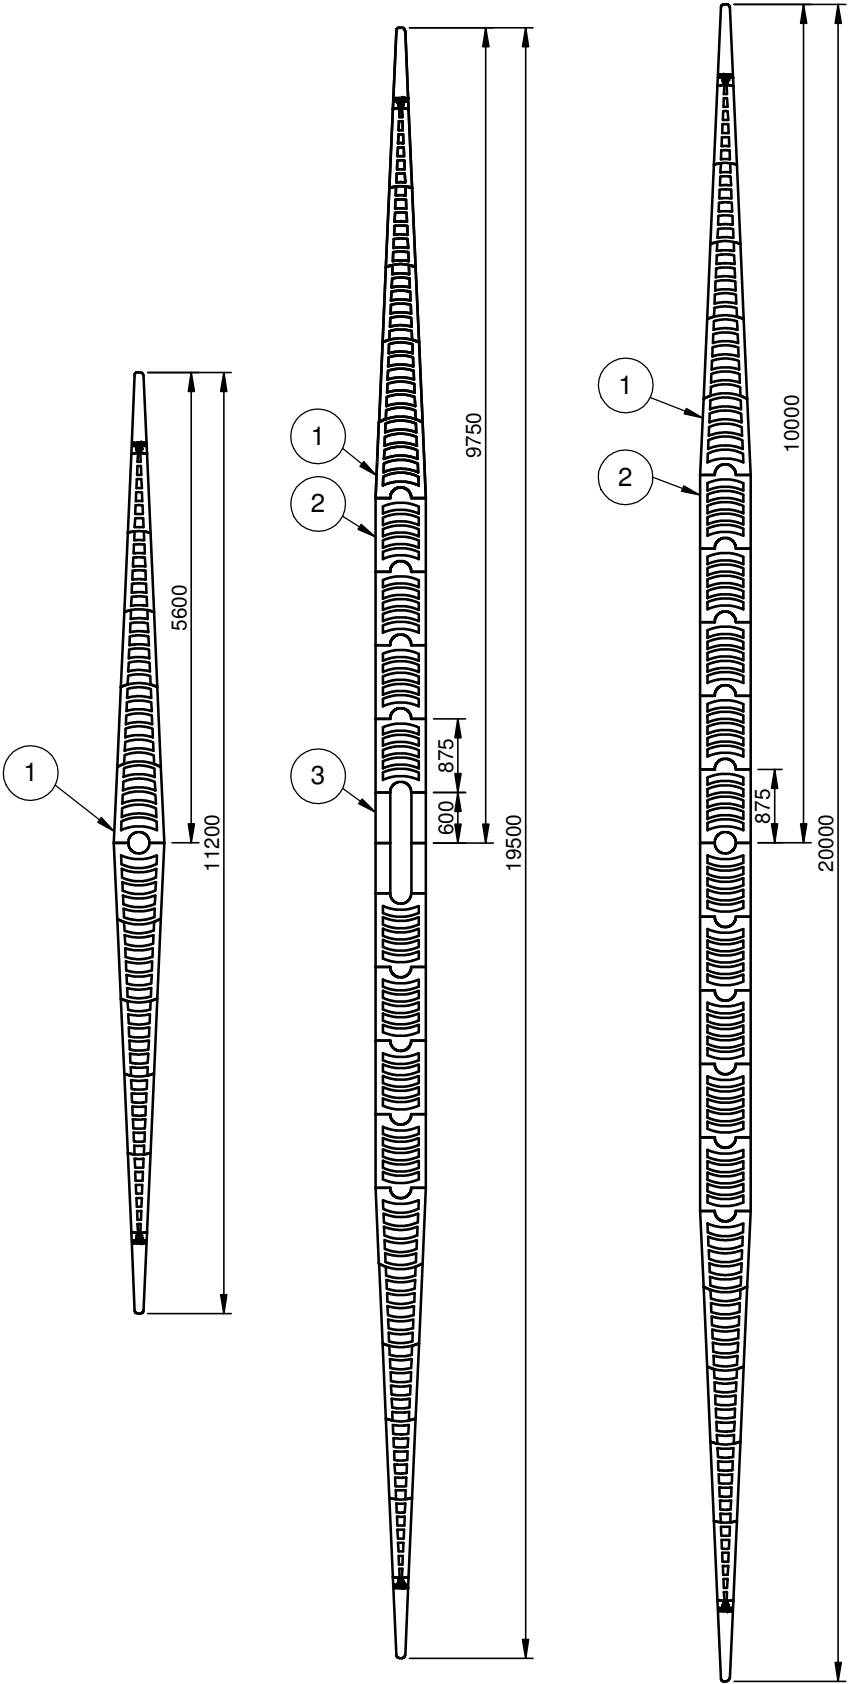

Pos. no.	Art.no.					
1	30191020		Alerrrt - basis vorm	Alerrrt - form de base	Alerrrt - grundform	Alerrrt - base form
2	30191030		Alerrrt - uitbreidings element	Alerrrt - élément d'extension	Alerrrt - Anbouelement	Alerrrt - extention element
3	30191040		Alerrrt - uitlijn element	Alerrrt - élément de countour	Alerrrt - umriss element	Alerrrt - outline element


MI-98416100

Applying Alerrrt

mníezen
1-11-2013 Rev. 1
www.velopa.com



3/6

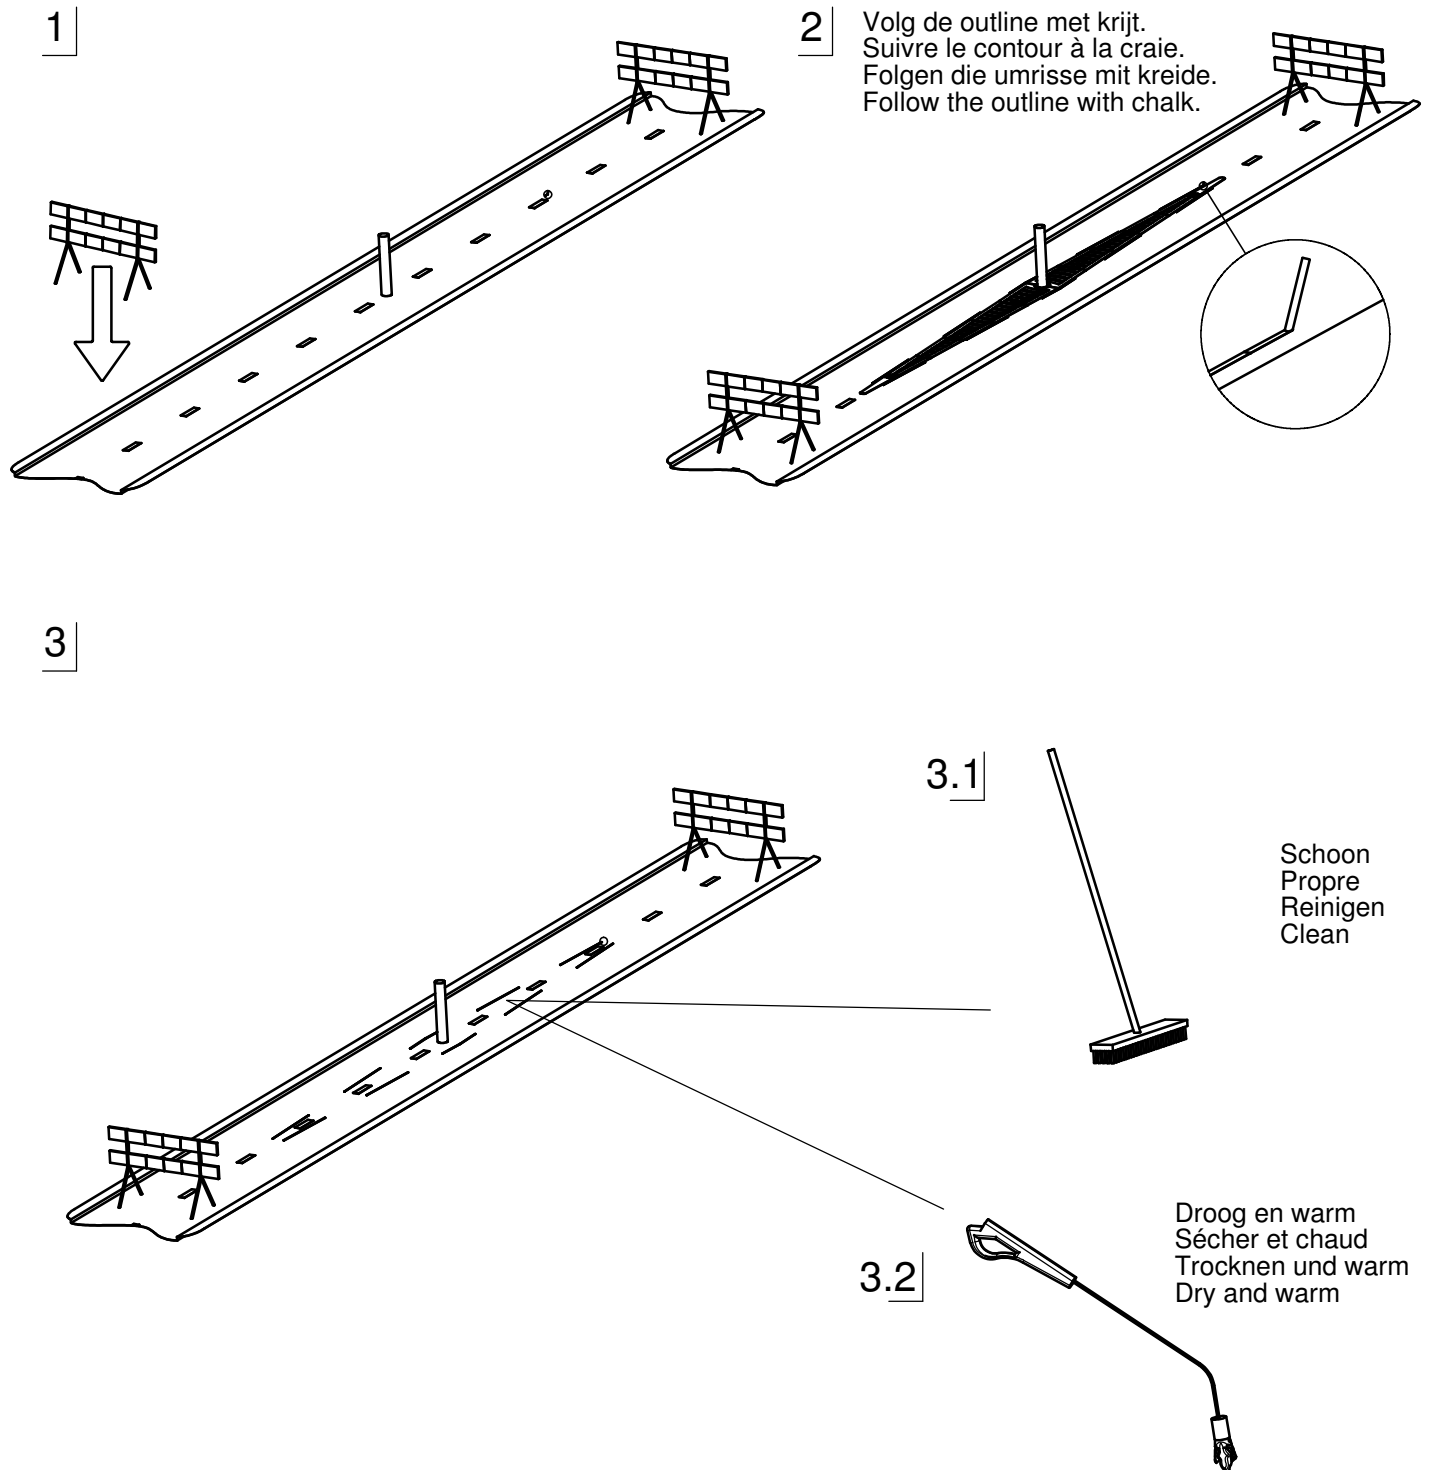

Applying Allerrrt

mniezen




1-11-2013 Rev. 1

www.velopa.com



4/6


4

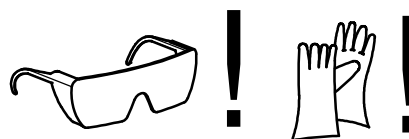

Breng primer op het gemarkeerde gedeelte aan. (primer droogt snel)
 Appliquer l'apprêt sur la section en surbrillance. (apprêt sèche rapidement)
 Wend an den markierten Abschnitt. (Primer trocknet schnell)
 Apply primer on the highlighted section. (primer dries quickly)

Breng de primer alleen aan wanneer het asfalt ouder is dan een jaar.
 Appliquer le primaire seulement quand l'asphalte est plus d'un an.
 Die Grundierung nur, wenn der Asphalt älter als ein Jahr ist.
 Apply the primer only when the asphalt is older than one year.

5

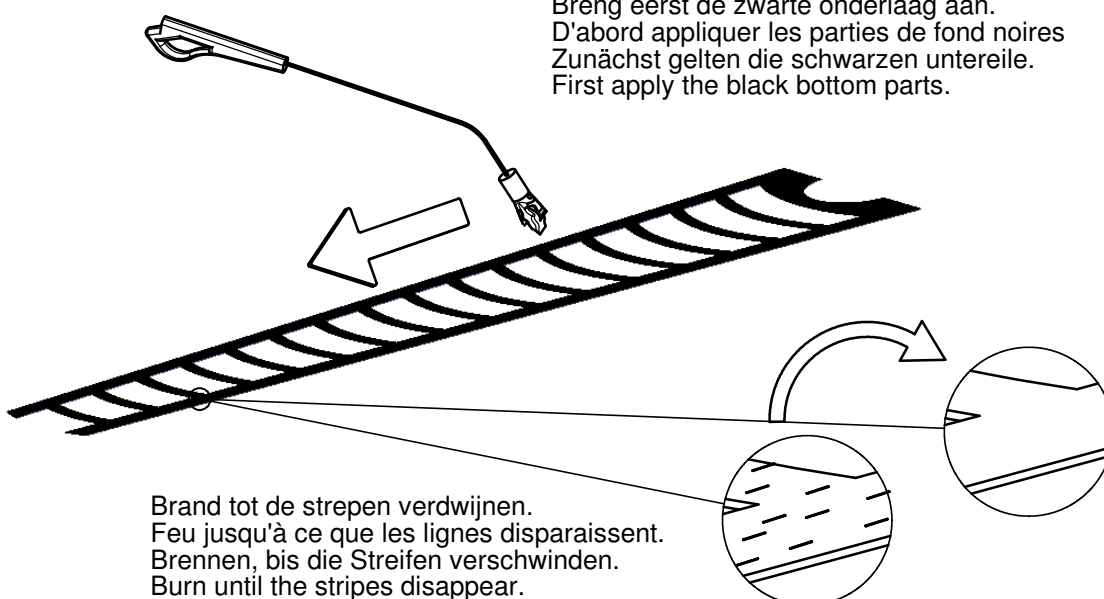

Breng eerst de zwarte onderlaag aan.
 D'abord appliquer les parties de fond noires
 Zunächst gelten die schwarzen unterteile.
 First apply the black bottom parts.

Brand tot de strepen verdwijnen.
 Feu jusqu'à ce que les lignes disparaissent.
 Brennen, bis die Streifen verschwinden.
 Burn until the stripes disappear.

Applying Alerrrt

MI-98416100

mníezen


1-11-2013 Rev. 1

www.velopa.com




5/6

6.1


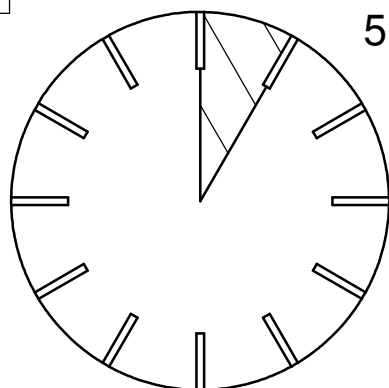


5 min.

6.2



Primer

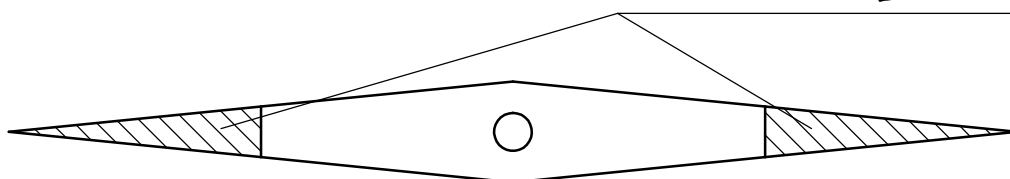


Breng nu primer aan op de andere delen (zodat de primer nog nat is).
 Maintenant, appliquez l'apprêt sur les autres parties (de sorte que l'apprêt est encore humide).
 Jetzt die Grundierung auf die anderen Teile (so dass die Grundierung noch feucht ist).
 Now apply the primer on the other parts (so the primer is still wet).

! Buitentemperatuur minimaal 10 °C
 Température extérieure minimum 10 °C
 Außentemperatur Minimum 10 °C
 Outside temperature at least 10 °C

7

Breng nu het witte bovendee! aan.
 Maintenant, appliquez les parties blanches supérieures.
 Jetzt bringen die weißen oberteilen.
 Now apply the upper white parts.

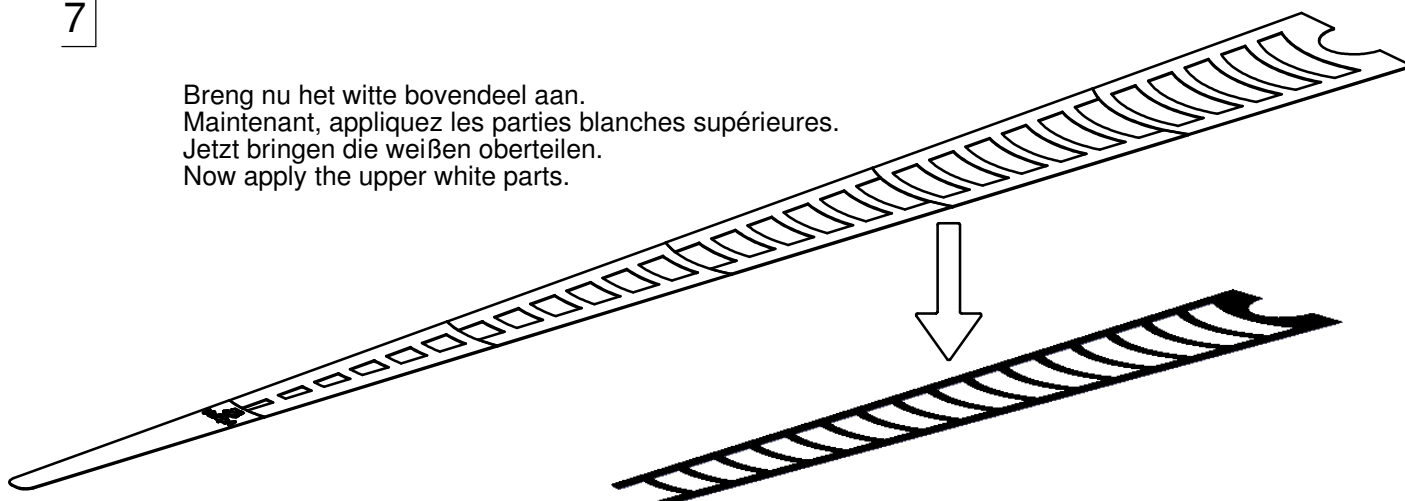

Applying Alerrrt

MI-98416100

mníezen

1-11-2013 Rev. 1


www.velopa.com

6/6




8

Brand tot de strepen verdwijnen.
 Feu jusqu'à ce que les lignes disparaissent.
 Brennen, bis die Streifen verschwinden.
 Burn until the stripes disappear.

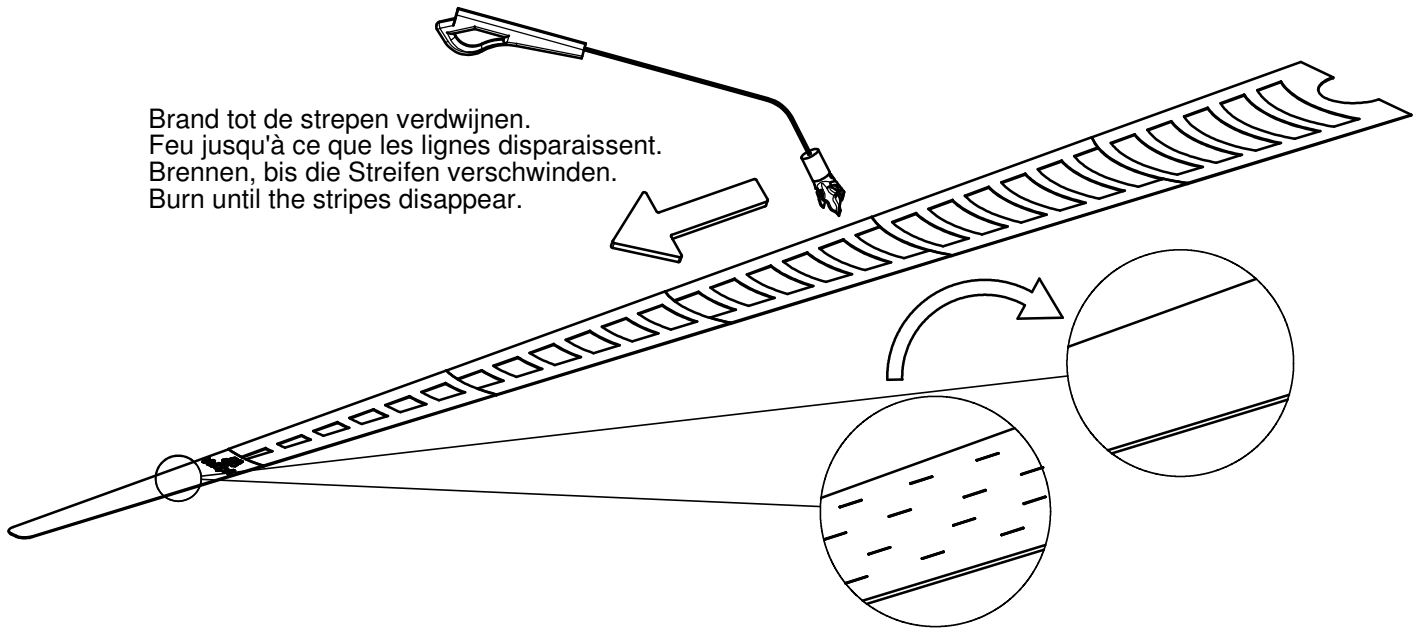


9

10°=10 min.
 25°=25 min.

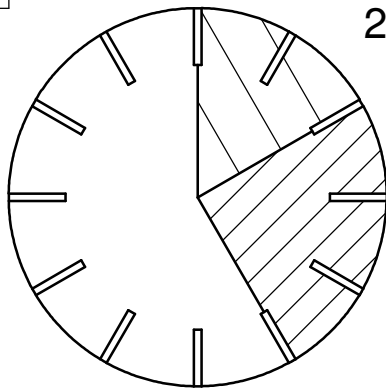

Buiten temperatuur en afkoeltijd
 Température extérieure et refroidir temps
 Außentemperatur und abkühlen zeit
 Outside temperature and cooldown time



10

