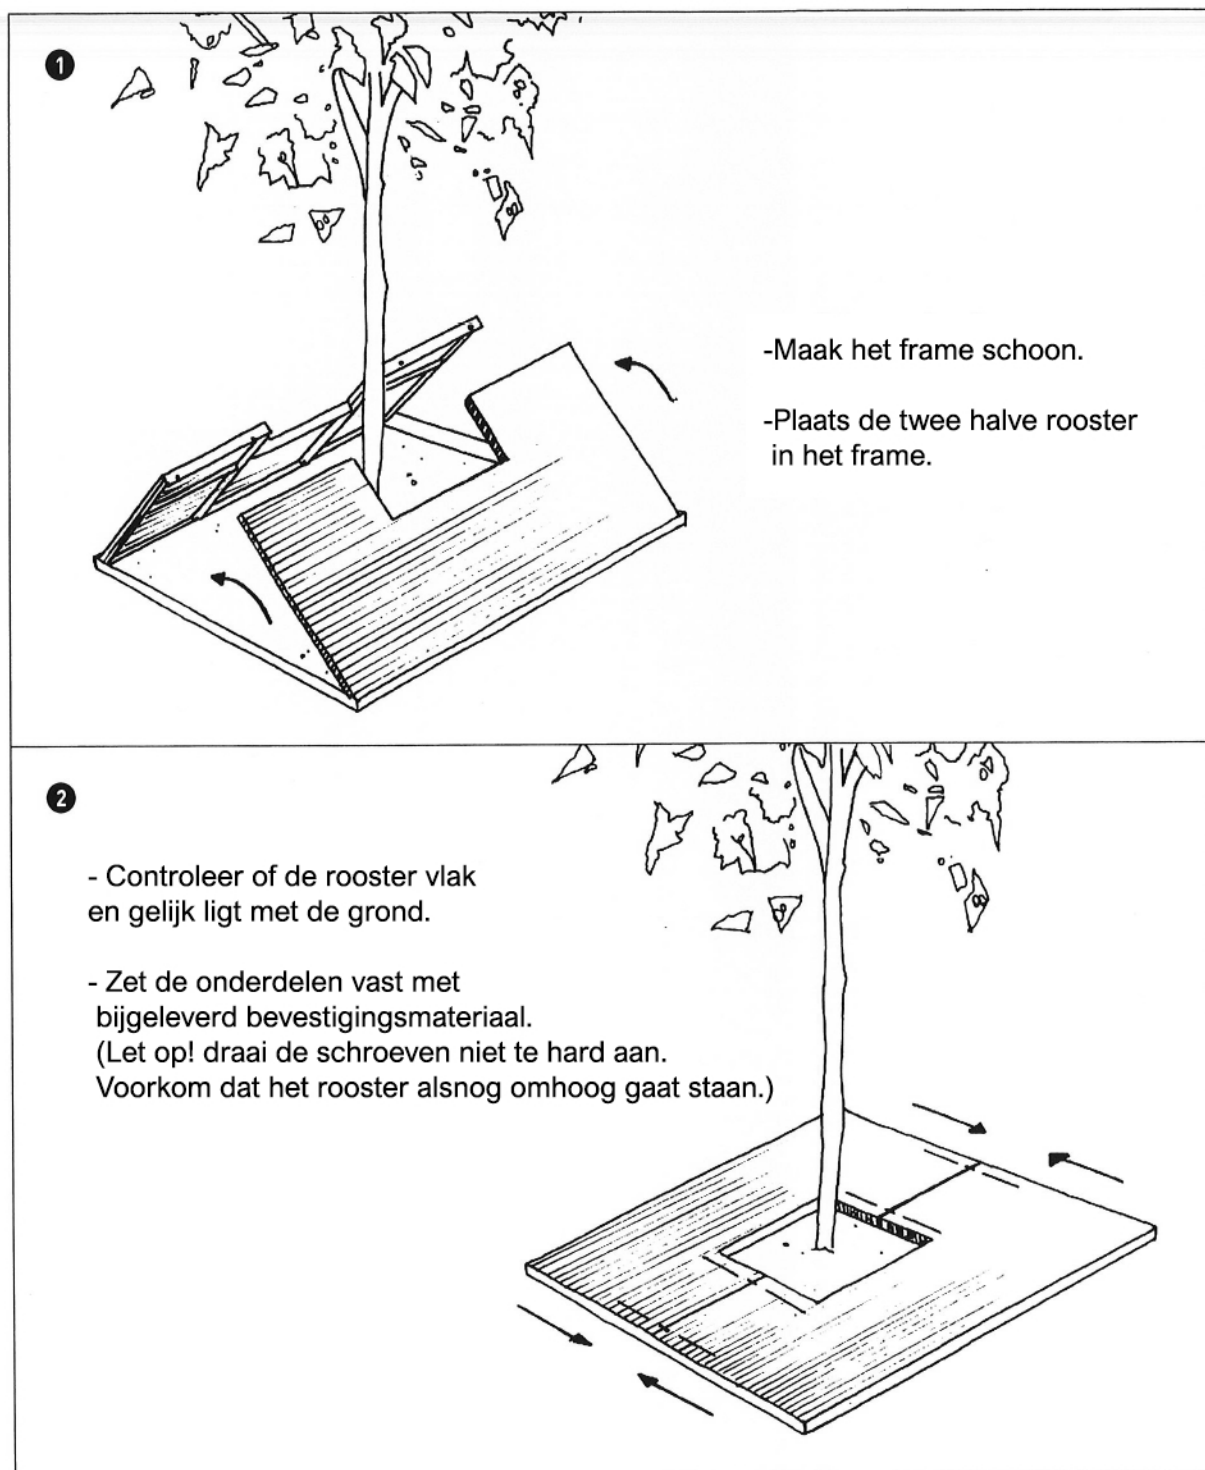


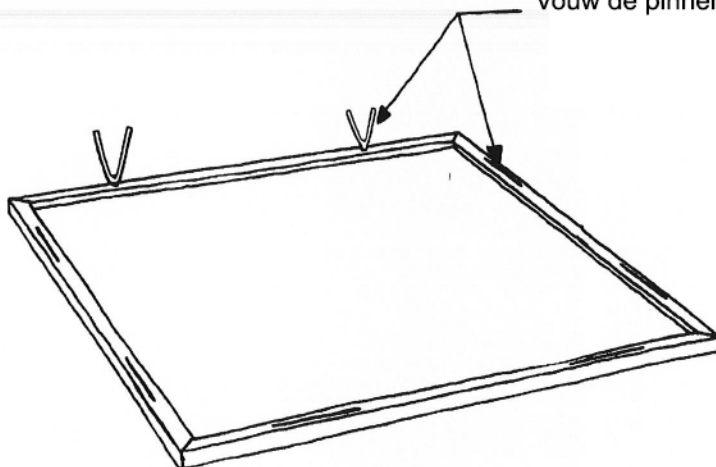
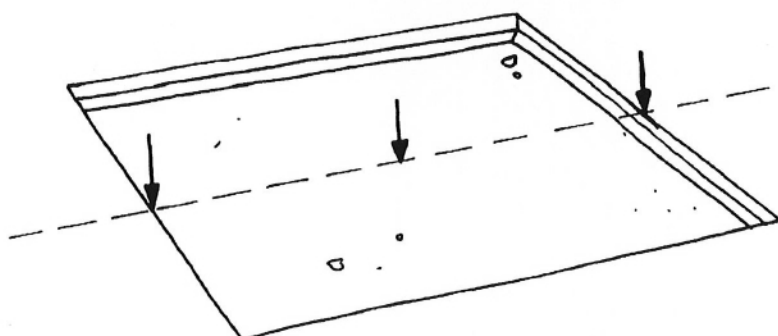
Area boomrooster



Frame

1

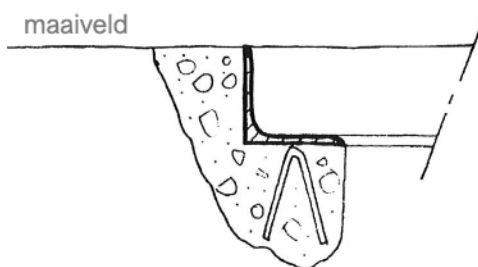
Vouw de pinnen uit tot een v-vorm.

**2**

Plaats het frame (omgekeerd) in het gat
gelijk met het maaiveld.
Controleer of het frame op vlakheid.

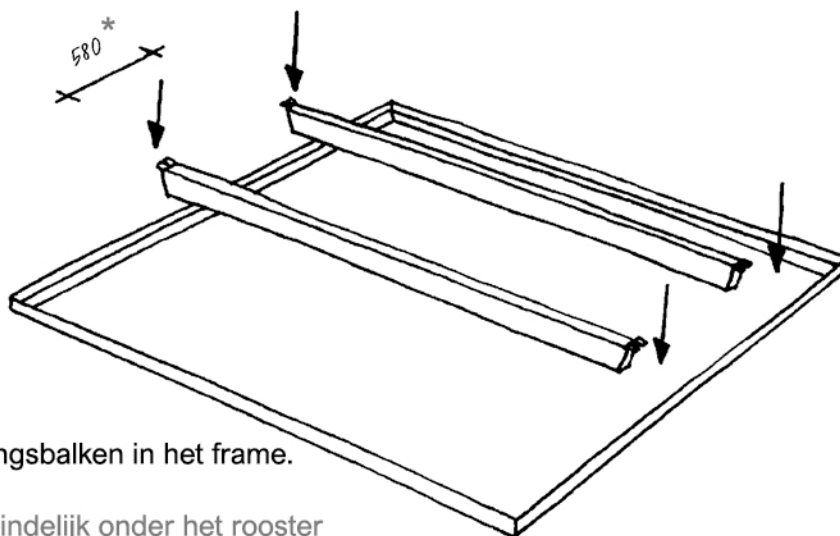
3

maaiveld



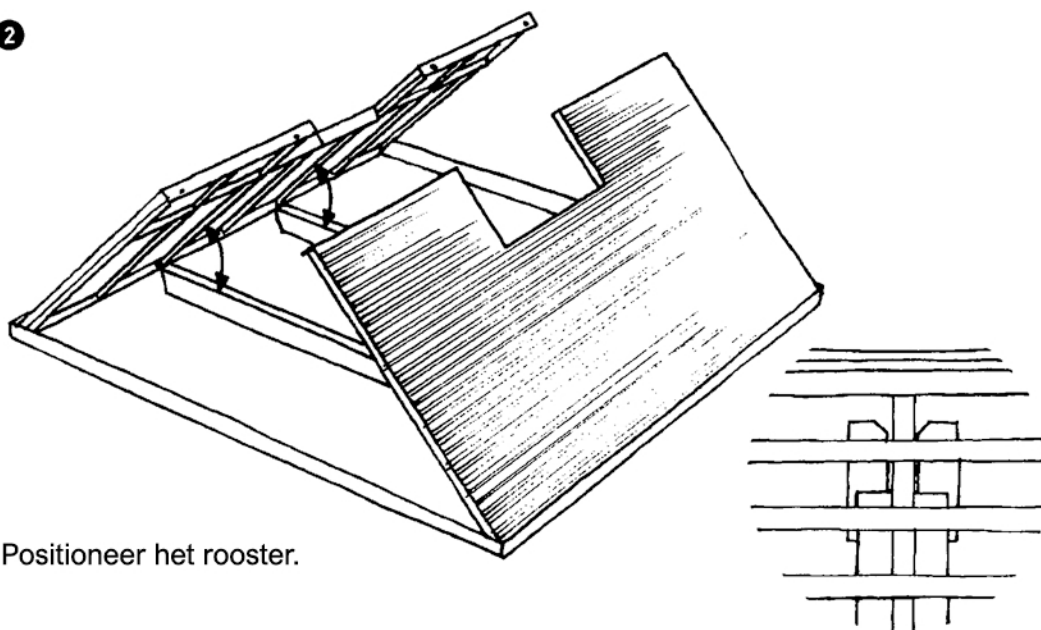
Zet het frame frame vast.

Ondersteuningsbalk (optioneel)

1

Plaats de ondersteuningsbalken in het frame.

* Balken moeten uiteindelijk onder het rooster zo dicht mogelijk bij de uitsparing van het boomgat komen te liggen.

2

Positioneer het rooster.